




Производство и офис продаж в г. Кропоткин:
352380, РФ, Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Заводская, 6
тел: 8 (861) 387-05-10
8 (861) 944-77-88
8 (918) 457-10-00
e-mail: schetki@inbox.ru
сайт: <http://schetki.ru>

ПРОИЗВОДСТВО ДИСКОВЫХ, ПОЛОСОВЫХ И СПИРАЛЬНЫХ ЩЕТОК



Производственная компания «ИНКРО» была основана в 1996 году в городе Кропоткин. Мы специализируемся на создании и выпуске всех видов промышленных щеток, применяя передовые технологии и высококачественные отечественные материалы. На предприятии организован контроль качества выпускаемой продукции, что положительно сказалось на повышении популярности компании и позволило нам эффективно конкурировать с иностранными производителями по ассортименту, качеству и ценовой стратегии.

Наша щеточная продукция широко используется в разнообразных отраслях промышленности, таких как химическая, металлургическая, нефтегазовая и другие. Деятельность нашей компании прогрессирует за счёт внедрения инновационных технологий и применения разнообразных материалов.

Изделия нашей компании получили высокую оценку, вследствие чего наши партнеры из России и стран СНГ рассматривают нас как надежного поставщика, с которым выгодно работать.

Мы эксперты в обработке поверхностей!



Дисковые витые щетки РВ изготавливаются из пружинной проволоки ГОСТ 9389-75, нержавеющей проволоки диаметром 0,5 - 0,8 мм, применяются в ручных углошлифовальных и стационарных машинах для предварительной и завершающей обработок угловых стыковых сварных швов. Широко применяются в металлургии, машиностроении, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Эффективно очищают окалину, ржавчину, очистка форм после отлива металла, а так же снятие торцевой изоляции.



Наименование	Наружный диаметр, мм	Ширина рабочей части, мм	Внутренний диаметр, мм
PB	125	6 - 14	22 - 32
PB	150	6 - 14	22 - 32
PB	165	6 - 14	22 - 32
PB	178	6 - 14	22 - 32
PB	180	6 - 14	22 - 32
PB	200	6 - 14	22 - 32
PB	210	6 - 14	22 - 50,8
PB	230	6 - 14	22 - 50,8
PB	250	6 - 14	22 - 102
PB	300	6 - 14	22 - 102
PB	300	6 - 14	50,8 - 102
PB	325	6 - 14	82 - 102
PB	380	6 - 14	102
PB	390	6 - 14	201
PB	465	6 - 14	201





Дисковые пушистые щетки РГ изготавливаются из гофрированной пружинной проволоки (стальной, оцинкованной, латунированной, латунной, нержавеющей) диаметром 0,25 - 0,32 мм. Пушистые щетки позволяют эффективно обрабатывать труднодоступные места. С гофрированной проволокой находят многостороннее применение при обработке поверхностей: для удаления ржавчины, краски, грязи, для придания шероховатости, удаление заусенцев, полировки.

Наименование	Наружный диаметр, мм	Ширина рабочей части, мм	Внутренний диаметр, мм
РГ	125	20 - 200	22 - 40
РГ	150	20 - 200	22 - 40
РГ	178	20 - 200	22 - 40
РГ	180	20 - 200	22 - 40
РГ	200	20 - 200	22 - 40
РГ	210	20 - 200	22 - 40
РГ	220	20 - 200	22 - 40
РГ	230	20 - 200	22 - 40
РГ	240	20 - 200	22 - 40
РГ	250	20 - 200	22 - 40





Дисковые полимерно-абразивные щетки РА изготавливаются из полимерно-абразивного волокна с наполнителями SiC и AlO диаметром 0,5 - 1,5 мм. Абразивные щетки применяются в различных отраслях промышленности (удаление легкой ржавчины, черновое шлифование грунтовок, удаление заусенцев с уплотняющих поверхностей), мебельная промышленность (шлифование деревянной мебели и панелей, браширование поверхностей, шлифовка фанеры). Авиационная промышленность (обработка цветных металлов).

Наименование	Наружный диаметр, мм	Ширина рабочей части, мм	Внутренний диаметр, мм
РА	125	20 - 200	22 - 40
РА	150	20 - 200	22 - 40
РА	178	20 - 200	22 - 40
РА	180	20 - 200	22 - 40
РА	200	20 - 200	22 - 40
РА	210	20 - 200	22 - 40
РА	220	20 - 200	22 - 40
РА	230	20 - 200	22 - 40
РА	240	20 - 200	22 - 40
РА	250	20 - 200	22 - 40



ЩЕТКА ПОЛОСОВАЯ

ЩЕТКА СПИРАЛЬНАЯ


4



Полосовые щетки используются в защите и очистке крупногабаритных изделий и пространств. В защите подвижных частей машин и механизмов от прямого потока жидкостей, пыли и других продуктов производства, а также для снятия статического электричества, в очистке конвейерных лент и транспортеров, в транспортировке и позиционировании различных деталей, обработке поверхностей. Корпус щетки изготавливается из оцинкованной, нержавеющей стали. Материал ворса может быть самым разнообразным от натуральной щетины до стальной проволоки.



Спиральные щетки отлично подходят для широкого спектра операций - очистка, мойка, транспортировка, удаление транспортных загрязнений, улучшение шероховатостей поверхности, равномерная активация, снижение шероховатости (финишная обработка), удаление остатков загрязнений таких как ржавчина и окалина, удаление заусенцев.

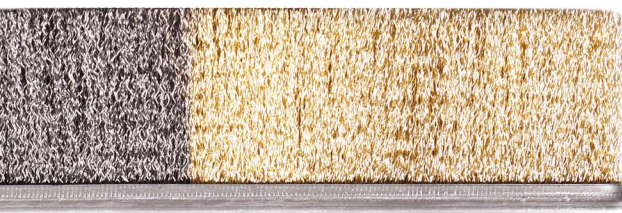

Мы изготовим любые виды линейных (полосовых) щеток по размерам заказчика.



ЩЕТКА ДРОБЕМЕТНАЯ



Щетка дробеметная изготавливается из полиамидного ворса РА6 согласно технического задания заказчика. Щетка дробеметная или ее сменные элементы служат для очистки материала от остатков дробы после обработки поверхности на соответствующем оборудовании. Изготавливаем аналоги дробеметных щеток на все установки иностранного производства.

БРАШИРОВАЛЬНЫЙ ВАЛ



Брашировальный вал с ворсом из гофрированной латунированной стальной проволоки диаметром 0,25 - 0,50 мм применяется на барабанных шлифованных станках. Предназначен для средней агрессивности браширования (брашировка, текстурирование) плоских изделий из разных пород древесины.

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАТАНКИ



Щетка предназначена для тонкой очистки катанки от остатков окалины после ее обработки в окалиноломателе волочильного стана MEKOSAN, KOCH, а также по индивидуальному запросу. Щетка удаляет ржавчину, окалину, грязь и пыль, обеспечивая идеальную чистоту поверхности. Щетка для очистки катанки изготовлена из высококачественных износостойких материалов, гарантирующих длительный срок службы.

ВАЛ ЩЕТОЧНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ



Вал щеточный спиральный изготавливается из полосовой щетки, которая в процессе производства завивается в спираль и устанавливается на вал. Щеточный вал предназначен для очистки поверхностей от загрязнений и сбрасывания отходов в сторону шлакоприемника. Материал ворса (стальной, стальной латунированный, нержавеющая сталь, латунный, полимер-абразивный).



Щеточные валы, используются в любой промышленности и применяются для широкого спектра задач: сухая чистка, мойка с водой и химикатами, очистка рулонной стали, шлифовка цветных металлов и тд.

Щеточные валы изготавливаются из полиамидного, стального, нержавеющей, полимер - абразивного ворса с различной зернистостью и диаметром согласно технического задания заказчика.



Наименование	Артикул	Наружный диаметр, мм	Ширина рабочей части, мм	Внутренний диаметр, мм
Щеточный вал ворс полиамид	ЩВП0001	360	800	95,7
Щеточный вал ворс н/ж	ЩВН0001	270	800	95,2
Щеточный вал ворс пол. абразив (#320 д. 0,5 мм)	ЩВПА36001	360	800	95,7
Щеточный вал ворс пол. абразив (#500 д. 0,5 мм)	ЩВПА45001	450	800	235
Щеточный вал ворс пол.абразив (#320 д. 0,5 мм)	ЩВПА33001	330	900	95



ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ (ЭСЩ)

7



Электросварные спиральные щетки (ЭСЩ) представляют собой спиральные щетки, накрученные замкнуто, сваренные внутри для получения единого цилиндрического модуля. Таким образом, можно собрать больше модулей, чтобы получить требуемую длину, кроме того, модули становятся легко взаимозаменяемыми. ЭСЩ доступны с различными диаметрами, нитями и длиной обрезки. Щетки для прокатных станков применяются при обработке рулонов железа, алюминия и сплавов, так же используются в щеточно-моечных машинах.



Наименование	Артикул	Наружный диаметр, мм	Ширина рабочей части, мм	Внутренний диаметр, мм
ЭСЩ ворс полиамид	ЭСЩП24001	240	1765	120
ЭСЩ ворс полиамид	ЭСЩП30001	300	238	151
ЭСЩ ворс пол. абразив	ЭСЩПА30001	300	2400	153
ЭСЩ ворс пол. абразив	ЭСЩПА30002	300	240	154
ЭСЩ ворс пол. абразив	ЭСЩПА31001	310	236	154
ЭСЩ ворс пол. абразив	ЭСЩПА35001	350	320	180,5
ЭСЩ ворс пол. абразив	ЭСЩПА40001	400	200	230

ЩЕТКИ ДЛЯ ГОРОХОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ




8

СПИРАЛЬНЫЕ



Наименование	Наружный диаметр, мм	Ширина рабочей части, мм	Внутренний диаметр, мм
--------------	----------------------	--------------------------	------------------------

ЩС (ворс полиамид)	250	27	60
ЩС (ворс полиамид)	250	36	60
ЩС (ворс полиамид)	400	44	50
ЩС (ворс полиамид)	400	47	50
ЩС (ворс полиамид)	400	54	50

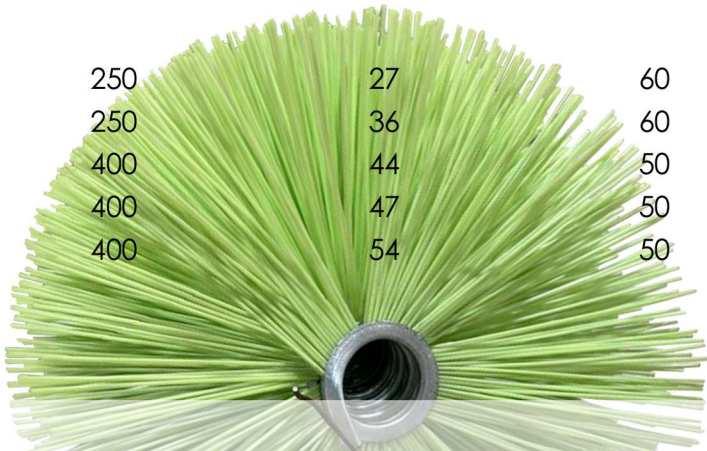

Специальная конструкция и материалы обеспечивают полный захват стручков, сокращая потери до минимума. Мягкие, но прочные ворсинки предотвращают повреждение гороха и стеблей. Щетки спиральные и полосовые изготовлены из высококачественных полимеров, устойчивых к абразивному износу и воздействию окружающей среды. Подходят для большинства популярных моделей горохоуборочных комбайнов.

ПОЛОСОВЫЕ (ЛИНЕЙНЫЕ)



Наименование	Длина, мм	Высота ворса, мм	Ворс
ЩП	1200	75	полимер-абразивный

ЩЕТКИ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ



Щеточные валы спроектированы для деликатной, но мощной очистки. Обычная мойка не справляется с въевшейся грязью, остатками земли и пестицидов. Чистые продукты меньше подвержены порче, что сокращает потери и увеличивает прибыль. Наши валы легко интегрируются в существующие системы мойки. Мы изготовим щеточные валы различных размеров и жесткости, чтобы идеально соответствовать вашим потребностям.



ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ ВЫМЕНИ



Чистое и здоровое вымя стимулирует молочную отдачу. Щетка обеспечит профилактику мастита и других инфекций, кроме того снизится количество соматических клеток и повысится сортность молока. Щетки для мойки вымени снизят затраты на лечение и антибиотики. Коровы спокойнее и продуктивнее.




ЩЕТКА - ЧЕСАЛКА ДЛЯ КОРОВ



Регулярное использование щетки удаляет грязь, пыль, паразитов и отмершую шерсть, поддерживая чистоту животного. Щетка-чесалка стимулирует кровообращение, снижает стресс и улучшает общее состояние животного. Здоровые и спокойные коровы дают больше молока. Специальная конструкция предотвращает травмы. Наши щетки изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы. Подберем оптимальное решение для любого размера стада.

ЩЕТКА ПОЛОСОВАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

11

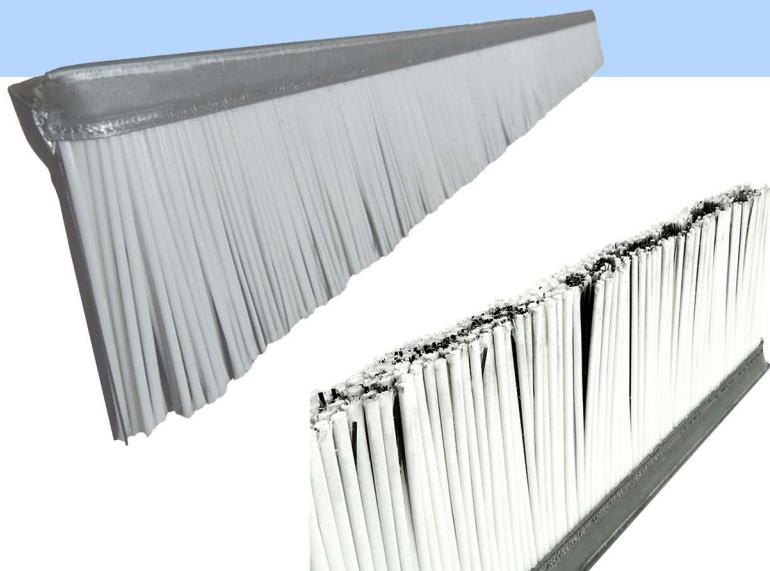

Наименование	Длина, мм	Высота ворса, мм	Ворс
Щетка полосовая	1000	115	Комбинированный
Щетка полосовая	1200	115	Комбинированный
Щетка полосовая	1350	115	Комбинированный
Щетка полосовая	1500	115	Комбинированный

Полосовая щетка предназначена для удаления крупных и мелких загрязнений с поверхности бетонных форм и изделий. Она обеспечивает идеальную адгезию нового слоя бетона, предотвращает образование воздушных карманов и микротрещин, которые являются основной причиной разрушения. Полосовые щетки увеличивают срок службы бетонных изделий, снижают процент брака. Наши щетки изготовлены из износостойких материалов, выдерживают интенсивную эксплуатацию. В качестве ворса применяется комбинированный состав из полиамидного ворса и стальной проволоки.


ЩЕТОЧНЫЕ ВАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ И ПОДДОНОВ



Щеточные витые валы предназначены для очистки технологических поддонов на линиях изготовления различных видов строительных блоков. Наши валы разработаны с учетом самых жестких промышленных требований, обеспечивая безупречную чистоту и бесперебойную работу. Износостойкая проволока гарантирует долгий срок службы. Изготовим щеточный вал по техническому заданию заказчика.



Ерши промышленные изготавливаются из металлического или пластикового ворса согласно требованиям и условиям заказчика. Используются для очистки труб, прочистки дымоходов, для прочистки технологических отверстий, форсунок различных диаметров, очистка котлов, бутылок и т.д.

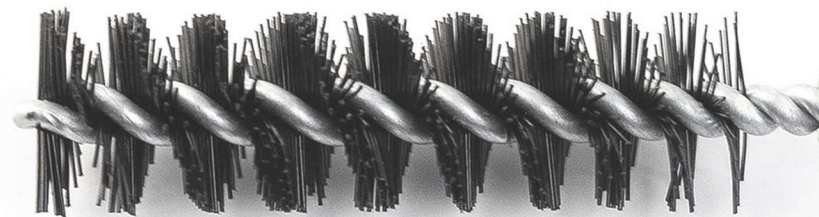

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	Ворс
Ерш промышленный	от 10 до 250	от 100 до 2000	проволока (стальная, латуннированная, бронзовая, латунная, нержавеющая) Полимер - абразив (нить с наполнением карбид кремния, оксид алюминия) Нейлоновый PA6, PA612 Полипропиленовый

